


Dodawanie kart RFID – Wallbox Morek

1. Aplikacja **Morek EV Tool**


- a) Połącz się z ładowarką przez Bluetooth:
- Zidentyfikuj na liście urządzenie, z którym próbujesz się komunikować. Kliknij na urządzenie.

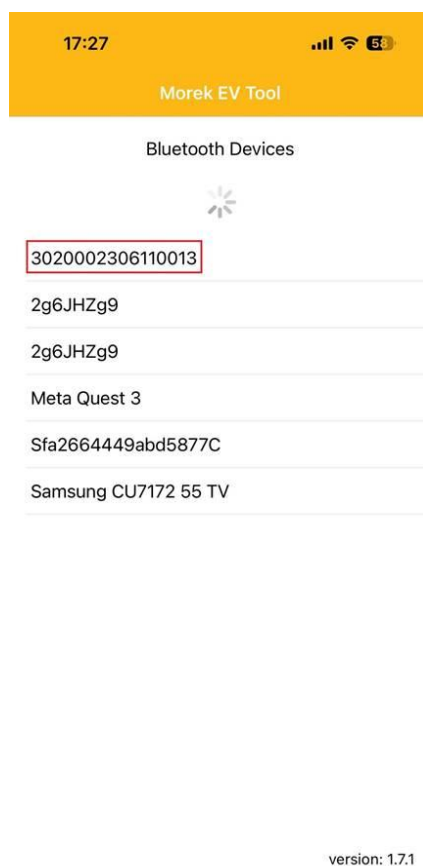

*Nazwa ładowarki będzie domyślnie odpowiadać jej numerowi seryjnemu lub wartości "CP name" ustawionej w konfiguracji.

- Wprowadź hasło (domyślnie **12345678** lub **01234567**) i kliknij „OK”.

b) Na dole okna Aplikacji znajduje się "Enter RFiD Whitelist":

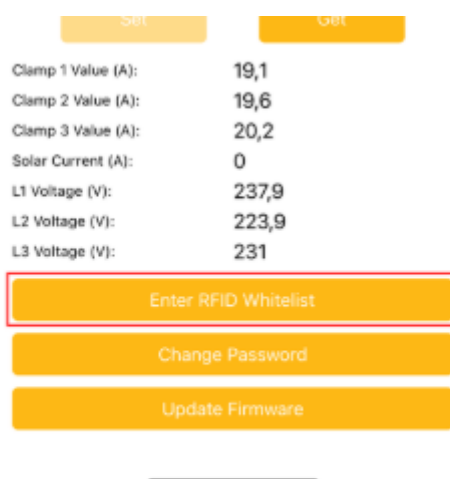

Get Get


Clamp 1 Value (A):	19,1
Clamp 2 Value (A):	19,6
Clamp 3 Value (A):	20,2
Solar Current (A):	0
L1 Voltage (V):	237,9
L2 Voltage (V):	223,9
L3 Voltage (V):	231

Enter RFID Whitelist

Change Password

Update Firmware

- c) Po kliknięciu pokaże się okno, w zaznaczonym polu **na zielono** trzeba wpisać numer karty, lub jeżeli jest włączone NFC to przyłożyć kartę pod telefon i nacisnąć NFC Read Card. Potem klikamy Add i gotowe.

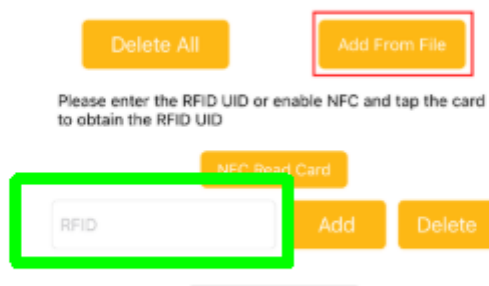

Delete All Add From File

Please enter the RFID UID or enable NFC and tap the card to obtain the RFID UID

NFC Read Card


RFID Add Delete

*Powtórzyć proces z każdą kartą.

2. Aplikacja Morek EV

- a) Zaloguj się do aplikacji Morek EV i dodaj swoją stację
- b) Wejdź w ustawienia osobiste

- Po naciśnięciu przycisku "Osobiste" na ekranie głównym możesz zobaczyć swoją nazwę użytkownika, wszystkie ładowarki przypisane do tego konta i wylogować się z aplikacji.

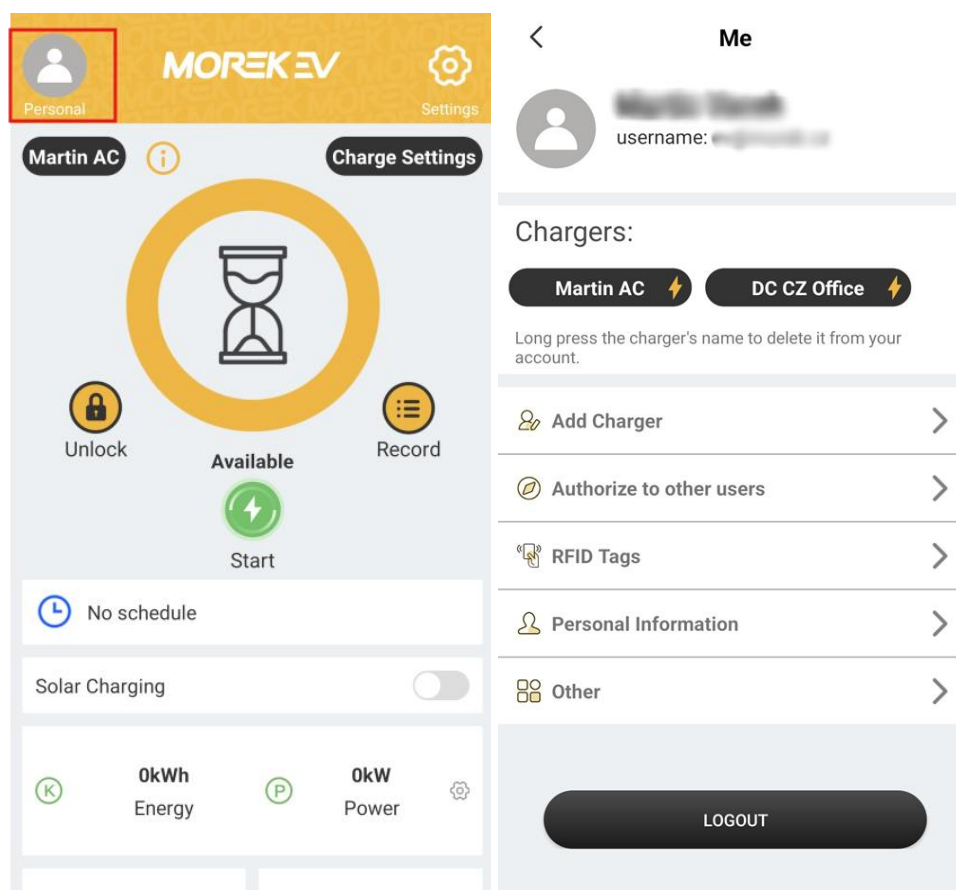


- c) Wejdź w pole:

 **RFID Tags**



Tutaj możesz zarządzać swoimi kartami RFID.

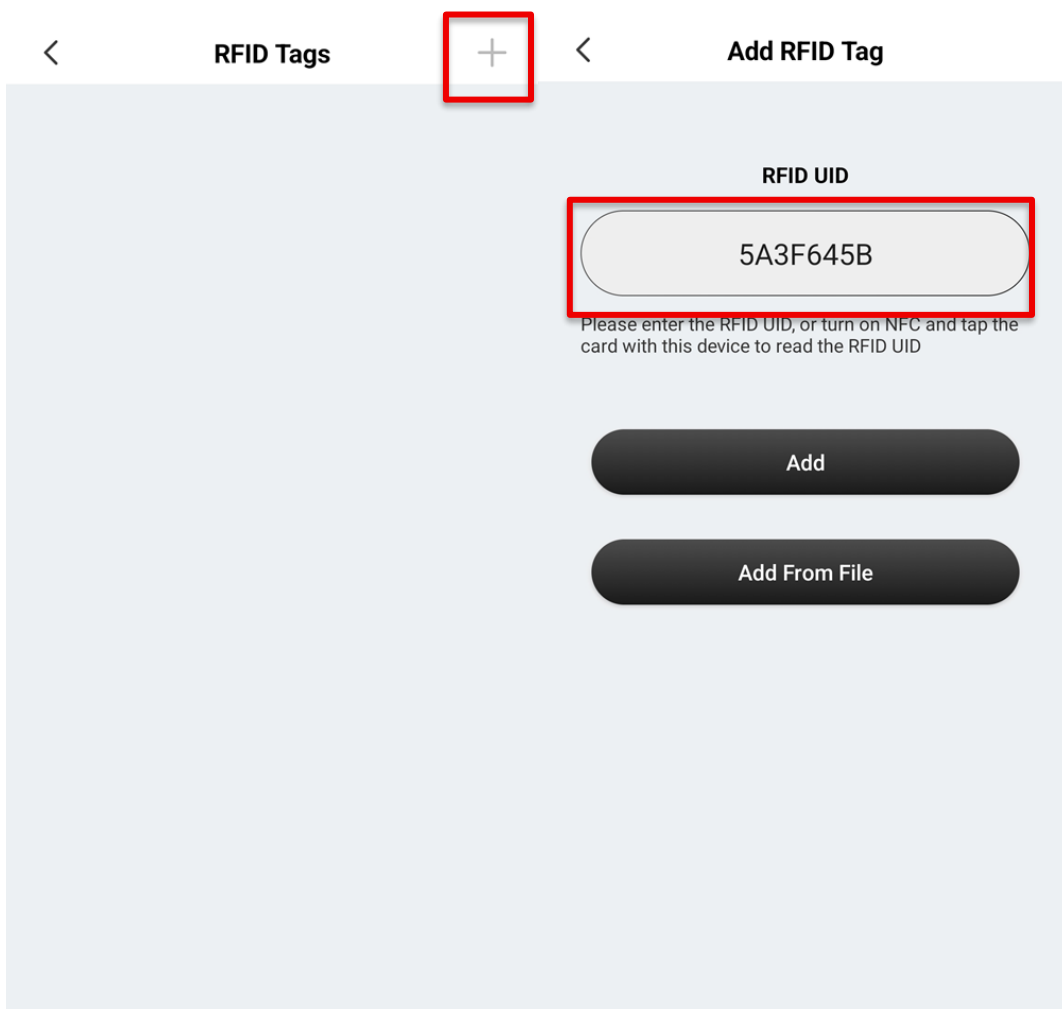

< RFID Tags + < Add RFID Tag

RFID UID

5A3F645B

Please enter the RFID UID, or turn on NFC and tap the card with this device to read the RFID UID

Add

Add From File

W polu tekstowym trzeba wpisać numer karty, lub jeżeli jest włączone NFC to przyłożyć kartę pod. Potem klikamy Add i gotowe.

Opracował: Piotr Kajdan
Data: 4.02.2026 r.